

- A Programmeringspanel bakom dörren
- B Kaffeknapp för 2 små koppar
- C Kaffeknapp för 1 liten kopp
- D Kaffeknapp för 2 normala koppar
- E Kaffeknapp för 1 normal kopp
- F Kaffeknapp för specialkaffe
- G Rinsing/Rengöringsknapp
- H On/OFF (på/av) knapp
- I Display fönster
- J Vattentank
- K Lock över kaffebönsbehållaren
- L Lock över matningshål för malet kaffe
- M Koppsvärmningsbricka
- N Knapp för kontinuerlig ånga
- O Knapp för förprogrammerad ånga
- P Vred för varmt vatten/ Thé funktion
- Q Ångarm
- R Auto-cappuccino
- S Höj- och sänkbar kaffetapp
- T Höj- och sänkbar vattentapp
- U Uppsamlingslåda för kaffesump
- V Täckbricka
- W Dropbricka

1. Du vet att din JURA behöver rengöras när de här signalerna dyker upp på maskinens display:

**CLEAN
UNIT**

**COFFEE
READY**

2. Du kan fortfarande brygga en kopp kaffe, skumma mjölk eller få hett vatten till te och börja avkalka senare.



3. Rengöringsprogrammet tar runt 15 minuter.




4. **VIKTIGT!** När väl programmet startat, stör eller avbryt inte processen!

1 Slå på maskinen (H).



2 Öppna dörren (A) och tryck på knappen (bilden nedan) tills du hör en signal.




3 **EMPTY
TRAY**

Töm dropbrickan (W). Sätt tillbaka dropbrickan efter 10 sekunder, Ej tidigare.

4 Fyll vattentanken (J) med friskt, kallt vatten.

5 **ADD
TABLET**

Lägg 1 JURA rengöringstablett i hålet för malet kaffe.



VIKTIGT! Använd **BARA** rengöringstabletter från JURA!

6 **PRESS
CLEANING**

Tryck på knappen igen



7 **UNIT
CLEANING**

**PLEASE
WAIT**



Tar ungefär 13 minuter.

8 **EMPTY
TRAY**

Töm dropbrickan (W). Sätt tillbaka dropbrickan efter 10 sekunder, Ej tidigare.

9 **PLEASE
WAIT**



Tar ungefär 2 minuter.

10 **RINSE
UNIT**



11 **COFFEE
READY**

Din maskin är nu rengjord!




Snabbguide Avkalkning

(Avkalkning behövs bara om Ni INTE använder JURA Claris filter)

IMPRESSA S95, S90

1. Du vet att maskinen behöver avkalkas när de här signalerna nedan dyker upp på maskinens display:



2. Du kan fortfarande brygga en kopp kaffe, skumma mjölk eller få hett vatten till te och börja avkalka senare.



3. Avkalkningsprogrammet tar runt 50 minuter.



4. VIKTIGT! När väl programmet startat, stör eller avbryt inte processen!

1

Stäng av maskinen (H).



Låt maskinen svalna i 5 timmar.


2



När maskinen är kall tom vattentanken (J)

3

Öppna dörren (A) och tryck på knappen, (bilden nedan) tills du hör en signal.



4




Töm dropbrickan. Sätt tillbaka dropbrickan efter 10 sekunder, Ej tidigare.

5



Fullständigt upplös en blisterförpackning av kalktabletter (2st) i 0,6 liter vatten. Håll detta sedan i vattentanken (J).




Använd BARA JURA's egna avkalkningstabletter.

6

Ställ en mugg eller skål under ångarmen (Q). Ta bort Auto-Cappuccino delen (R)

7



Tar ungefär 10 min.


8



9

Ställ muggen eller skålen under vattentappen (T).

10

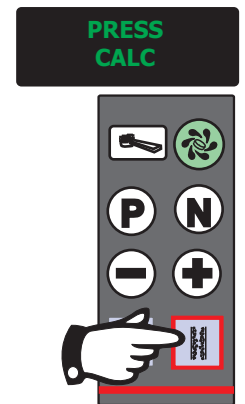

Tar ungefär 6 min.




Snabbguide Avkalkning

(Avkalkning behövs bara om Ni INTE använder JURA Claris filter)

IMPRESSA S95, S90

11

**CLOSE
TAP**



(P)

Inne i maskinen kommer kalkavlösningssmedlet nu att dirigeras till droppbrickan.



Tar ungefär 40 minuter.

12

**EMPTY
TRAY**


Töm droppbrickan. Sätt tillbaka droppbrickan efter 10 sekunder, Ej tidigare.

13

Ställ en mugg eller skål under ångarmen (Q).

14

**OPEN
TAP**




(P)

15

**PRESS
CALC**

Ställ muggen eller skålen under vattentappen (T).

16



Tar ungefär 1 minut.

17


**PRESS
CALC**



Tar ungefär 1 minut.

18

**CLOSE
TAP**



(P)



Tar ungefär 1 minut.

19

**UNIT
DECALCIFYING**

**PLEASE
WAIT**

Inne i maskinen kommer kalkavlösningssmedlet nu att dirigeras till droppbrickan.



Tar ungefär 1 minut.

20

**EMPTY
TRAY**

**CLEAN
CONTACTS**

Ta ut droppbrickan, töm den och sätt tillbaka den.

21

**RINSE
UNIT**

(G)



22

**UNIT
RINSING**

**COFFEE
READY**

Nu är maskinen avkalkad och klar!

1) Du vet att du bör byta filter när de här signalerna dyker upp på maskinens display:

**REPLACE
FILTER**

**COFFEE
READY**



2) JURA CLARIS kalkfilter förlorar sin effect efter drygt 50 liter vatten som passerat igenom filtret.

3) Om du har använt mindre än 50 liter vatten igenom kalkfiltret bör du byta kalkfilter efter 2 månaders användning. Detta går EJ att avläsa via maskinens display fönster men det finns en speciell inställningsmöjlighet på själva filtrets topp. Där ställer man in

①

Töm vattentanken (J)

②

Knäpp upp filterhållaren och tag ut det gamla filtret. Sätt i det nya filtret försiktigt och se till att det sitter korrekt.

③

Fyll vattentanken (J) med friskt kallt vatten.

④


Slå på maskinen (H).

(H)



⑤

Öppna dörren (A) och tryck på knappen (bilden nedan) till du hör en signal.



⑥

**RINSE
FILTER**

**PRESS
STEAM**

⑦

Ställ en mugg eller skål under ångarmen (Q).

⑧

(N)



Vattnet kan se lite gråaktigt ut till en början men detta har ingen inverkan på varken smak eller kvalitet på kaffet!

Nu har din JURA maskin fått ett nytt fräscht kalkfilter.